

KOLORYSTYKA ZASTOSOWANYCH PŁYT – orzech oxford jasny / popiel (DO WGLĄDU DLA ZAMAWIAJĄCEGO)

KOLORYSTYKA TAPICERKI KRZESEŁ KONFERENCYJNYCH – grafitowa ecoskóra – 21 szt., limonkowy – 4 szt. (DO WGLĄDU DLA ZAMAWIAJĄCEGO)

KOLORYSTYKA TAPICERKI FOTELI OBROTOWYCH – grafitowa – 2 szt. (DO WGLĄDU DLA ZAMAWIAJĄCEGO)

Wybrane produkty

LADA RECEPCYJNA Z NADSTAWKĄ :


- Lada o wymiarze gabarytowym zgodnie z opisem w wykazie asortymentu meblowego;
- Blat i nogi lady oraz wieniec i boczki nadstawki wykonane z płyty 25mm, dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą DIN EN 14322; z krawędziami zabezpieczonymi doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm;
- Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1;
- W blacie należy zamontować przepust kablowy, w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego w czasie montażu
- Front/maskownica lady wykonany z płyty gr. 18mm – składa się z dwóch części, pierwsza bazowa wykonana z płyty alu, druga w formie nabijanych poziomych pasków o wysokości 170mm i grubości 18mm
- Elementy lady połączone są ze sobą poprzez skręcenie za pomocą wysokiej jakości wkrętów meblowych, złącz mimośrodowych.



KONTENER dostawny 4-szufladowy z przedłużonym blatem:

- Kontener o wymiarze gabarytowym zgodnie z opisem w wykazie asortymentu meblowego;
- Blat ma posiadać głębokość roboczą 504mm;
- Blat wykonany z płyty 25mm, pozostałe elementy wykonane z płyty 18mm dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą DIN EN 14322;
- Wszystkie krawędzie blatu zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu r=3mm;
- Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892;
- Kontener musi posiadać 4 szuflady;

- Fronty kontenera nakładane;
- Szuflady kontenera wykonane z płyty;
- Prowadnice rolkowe;
- Uchwyty standardowe o rozstawie 96mm;
- W kontenerze zamontowany zamek centralny, który zamyka wszystkie szuflady jednocześnie

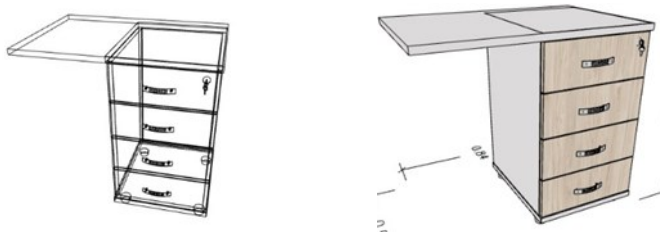

SZAFA AKTOWA:

- Szafa aktowa o wymiarze gabarytowym zgodnie z opisem w wykazie asortymentu meblowego;
- Szafa wykonana z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości o grubości 18mm; wieniec górny i dolny wykonany z płyty 25mm
- Plecy tylne szafy wykonane z płyty hdf ;
- Wszystkie krawędzie wieńców zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu $r=3\text{mm}$;
- Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1;
- Korpusy szaf fabrycznie zmontowane i dostarczane w całości;
- Wyposażenie: 1 półka płytowa o grubości 18mm;
- Wymaga się, aby w drzwiach płytowych szafy zamontowany był zamek patentowy;
- Drzwi płytowe nakładane; cichy domyk
- W drzwiach płytowych zamontowany uchwyt standardowy o rozstawie 96mm



SZAFA – ZABUDOWA LODÓWKI:

- Szafa o wymiarze dopasowanym do lodówki pod zabudowę;
- Szafa wykonana z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości o grubości 18mm, wieniec górny i dolny wykonany z płyty 25mm
- Plecy tylne szafy wykonane z płyty hdf
- Wszystkie krawędzie wieńców zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu $r=3\text{mm}$;
- Korpusy szaf fabrycznie zmontowane i dostarczane w całości;
- Drzwi płytowe nakładane; cichy domyk
- W drzwiach płytowych zamontowany uchwyt standardowy o rozstawie 96mm



SZAFKA WISZĄCA ŻALUZIOWA:

- Szafka aktowa o wymiarze gabarytowym zgodnie z opisem w wykazie asortymentu meblowego;
- Szafka wykonana z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości o grubości 18mm;
- Plecy tylne szafy wykonane z płyty hdf;
- Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1;
- Korpusy szaf fabrycznie zmontowane i dostarczane w całości;
- Wymaga się aby w drzwiach żaluzjowych szafy zamontowany był zamek patentowy;
- W drzwiach żaluzjowych zamontowany uchwyt standardowy o rozstawie 96mm;



żaluzja

REGAŁ WISZĄCY :


- Regał aktowy o wymiarze gabarytowym zgodnie z opisem w wykazie asortymentu meblowego;
- Regał wykonany z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości o grubości 18mm;
- Plecy tylne regału wykonane z płyty hdf;
- Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1;
- Korpus regału fabrycznie zmontowany i dostarczany w całości;



SZAFKA UBRANIOWA:

- Szafka garderobiana o wymiarze gabarytowym zgodnie z opisem w wykazie asortymentu meblowego;
- Szafka wykonana z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości o grubości 18mm; wieniec górny i dolny o grubości 25mm
- Plecy tylne szafy wykonane z płyty hdf;
- Wszystkie krawędzie wieńców zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu $r=3\text{mm}$;

- Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1;
- Korpus szafy fabrycznie zmontowany i dostarczany w całości;
- Wyposażenie: drążek garderobiany, 1 półkę płytową o grubości 18mm;
- Wymaga się aby w drzwiach płytowych szafy zamontowany był zamek patentowy;
- W drzwiach płytowych zamontowany uchwyt standardowy o rozstawie 96mm;

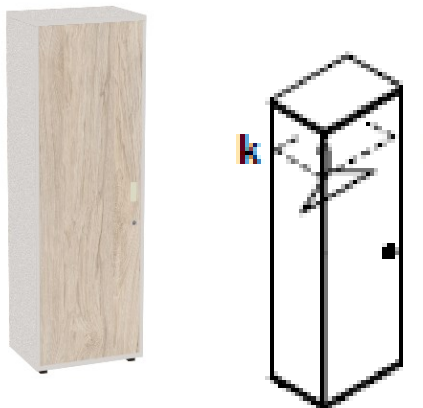

SZAFKA AKTOWA:

- Szafka aktowa o wymiarze gabarytowym zgodnie z opisem w wykazie asortymentu meblowego;
- Szafka wykonana z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości o grubości 18mm; wieniec górny i górny o grubości 25mm
- Plecy tylne szafki wykonane z płyty hdf;
- Wszystkie krawędzie wieńców zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu $r=3\text{mm}$;
- Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1;
- Korpus szafki fabrycznie zmontowany i dostarczany w całości;
- Wyposażenie: 4 półki o grubości 18mm;
- Wymaga się aby w drzwiach płytowych szafki zamontowany był zamek patentowy;
- W drzwiach płytowych zamontowany uchwyt standardowy o rozstawie 96mm;



SZAFKA AKTOWA ŻALUZIOWA LEWA:

- Szafka aktowa o wymiarze gabarytowym zgodnie z opisem w wykazie asortymentu meblowego;
- Szafka wykonana z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości o grubości 18mm; wieniec górny i górny o grubości 25mm
- Plecy tylne szafki wykonane z płyty hdf;

- Wszystkie krawędzie wieńców zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu $r=3\text{mm}$;
- Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1;
- Korpus szafy fabrycznie zmontowany i dostarczany w całości;
- Wyposażenie: 2 półki o grubości 18mm;
- Wymaga się aby w drzwiach żaluzjowych szafy zamontowany był zamek patentowy;
- W drzwiach żaluzjowych zamontowany uchwyt standardowy o rozstawie 96mm;
- Otwieranie szafy na lewą stronę



NIETYPOWA ZABUDOWA WG. PROJEKTU:

- Górna część zabudowy, z lewej strony zamykana drzwiami płytowymi, z prawej strony zamykana żaluzją; dolna część zabudowy zamykana drzwiami płytowymi
- Wewnątrz: górna część zabudowy z lewej strony przeznaczona na zlewozmywak z baterią, prawa część przeznaczona na wolnostojący ekspres do kawy; dolna część zabudowy z lewej strony przeznaczona na kosz na śmieci, z prawej strony wewnątrz półka
- Całość zabudowy wykonana z płyty wiórowej dwustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 o podwyższonej trwałości o grubości 18mm; pomiędzy częściami blat kuchenny postformingowy
- Plecy tylne szafy wykonane z płyty hdf
- Wszystkie krawędzie wieńca zabezpieczone doklejką z tworzywa sztucznego o grubości 2mm i promieniu $r=3\text{mm}$;
- Zastosowana doklejka musi mieć odporność na promieniowanie UV, powyżej lub równe wartości 6 zgodnie z normą ISO 4892-1;
- Drzwi płytowe z cichym domykiem
- W środkowej części szafy przegroda pionowa
- Uchwyty standardowe o rozstawie 96mm
- Półki płytowe o grubości 18mm



ŁODÓWKA Z ZAMRAŻALNIKIEM np. ELECTROLUX LFB2AF88S wymiary 54,8/54,9/87,3



ZLEWZOMYWAK np. DEANTE TECHNO ZE0 010A

- Wykonany ze stali szlachetnej, 1 komorowy Wymiary: szerokość: 400 mm głębokość: 440 mm



BATERIA kuchenna

- chromowana



FOTEL OBROTOWY PRACOWNICZY

Fotel obrotowy na kółkach z mechanizmem synchronicznym

Wymagane wymiary: Średnica podstawy 700 mm; Regulacja wysokości siedziska 420 mm – 530 mm; Wysokość całkowita 1215 mm – 1440 mm; Wysokość oparcia 665 mm – 710 mm; Szerokość oparcia 465 mm ; Głębokość siedziska 450 mm ; Szerokość siedziska 505 mm ; Podłokietniki z nakładkami o szerokości 85 mm , długości 230 mm

Fotel musi posiadać:

przeszycie oparcie wykonane na bazie czarnej plastikowej ramy i rozpiętej na niej półprzezroczystej czarnej membrany o właściwościach zmywalnych. Rama stanowi integralną część wspornika w kształcie litery Y mocowanego do mechanizmu.

- Dla podniesienia komfortu użytkownika siatka oparcia rozciągnięta jest wyłącznie między pionowymi bokami konstrukcji oparcia, bez poprzeczek na górze jak i na dole oparcia . Dolna i górna krawędź membrany jest wolna.
- Fotel posiada regulowany dwupłaszczyznowo zagłówek wykończony z przodu skórą w kolorze czarnym, a z tyłu plastikiem w kolorze czarnym. Zagłówek o wymiarach h180 mm x 310 mm x 40mm reguluje się na wysokość w zakresie 60 mm oraz odchyła do tyłu w zakresie kąta 75 stopni. Zagłówek posiada mechanizm który jest ukryty we wnętrzu tapicerowanego przedniego panelu. Mechanizm ukryty jest w środku zagłówka i niewidoczny dla użytkownika.
- Oparcie wyraźnie wyprofilowane do naturalnego kształtu kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek lędźwiowo – krzyżowy;

- Regulację wysokości oparcia w zakresie 70 mm za pomocą dźwigni zwalniającej blokadę znajdującą się z tyłu wspornika oparcia. Po zablokowaniu dźwigni chowana jest w obudowie oparcia . Nie dopuszcza się oparcia bez regulacji wysokości bądź tylko z regulacją poduszki lędźwiowej.
- Mechanizm regulacji oparcia działa wyłącznie po zwolnieniu blokady.
- Regulowane na wysokość w zakresie 115 mm podparcie lędźwiowe niezależne od regulacji wysokości oparcia . Nie dopuszcza się produktu , który nie posiada jednocześnie obu tych funkcji.
- Siedzisko na bazie sklejkowej formatki i pianki ciętej , wykończone od spodu plastikowym panelem maskującym.
- Pianka siedziska o całkowitej grubości 40 mm
- Poduszka siedziska posiada wyraźne krawędzie i powierzchnie boczne zszywane są z kawałków tkaniny. Nie dopuszcza się zaokrąglonych boków.
- W celu poprawy komfortu w tylnej części siedziska posiada poręczne przeszycie
- Podstawa pięcioramienna wykonana z czarnego plastiku
- Kółka miękkie o średnicy 65 mm z przeznaczeniem na twarde podłoże.
- Podłokietniki plastikowe z regulacją wysokości i miękką nakładką z PU. Wspornik podłokietnika malowany proszkowo na kolor czarna
- Mechanizm synchroniczny z blokadą w 5 pozycjach odchylenia , regulacją siły nacisku na oparcie i trzystopniową regulacją kąta pochylenia siedziska
- Obsługa wszystkich funkcji mechanizmu winna znajdować się po prawej stronie pod siedziskiem. Nie dopuszcza się mechanizmu posiadającego symetryczne dźwignie po obu stronach siedziska.
- Oparcie krzesła posiada membranę o parametrach nie gorszych niż: Polyester/PVC; gęstość 500 g/m; odporność na ścieranie 150 000 cykli Martindale wg EN ISO 12947-2 (1999); odporność na światło >7wg EN ISO 105-B02


Siedzisko tapicerowane tkaniną w kolorze grafitowym o udokumentowanych parametrach nie gorszych niż :

- Ścieralność : 150.000 cykli Martindale
- Trudnopalność według normy BN EN 1021-1:2007
- Odporność na pilling 4-5
- Skład : poliestr 100%
- Gramatura 366 g/m²

Fotel musi posiadać opinie zgodności z wymaganiami norm wystawione przez niezależne jednostki badawcze :

PN- EN 1335-1:2004 , PN-EN 1335- 2:2009 , PN-EN 1335-3:2009 w zakresie wymiarów , wymagań wytrzymałościowych oraz bezpiecznych rozwiązań konstrukcyjnych

Protokół oceny ergonomicznej



KRZESŁO KONFERENCYJNE

Krzesło konferencyjne na podstawie prętowej

Wymagane wymiary: Wysokość krzesła 820 mm ; Szerokość krzesła 605 mm; głębokość krzesła 605 mm; Szerokość siedziska 470 mm ; Szerokość oparcia 400 mm ; Szerokość między podłokietnikami 520 mm; Wysokość siedziska 460 mm; Głębokość siedziska 450mm; Wysokość oparcia 410 mm

Krzesło powinno posiadać:

- Siedzisko wraz z oparciem stanowią jeden element o kształcie kubetka
- Oparcie wraz z bokami stanowi jeden element o łukowym kształcie obejmującym siedzisko.
- Oparcie jest najwyższe w środkowej części i wymiar ten zmniejsza się w kierunku boków.
- Z tyłu oparcia po środku w pionie tapicerka łączona za pomocą zamka błyskawicznego.
- Tapicerka zewnętrzna oparcia może być wykonana w dwóch różnych kolorach tej samej tkaniny.
- Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane. Nie dopuszcza się plastikowych maskownic na oparciu i siedzisku.
- Siedzisko i oparcie wykonane na bazie pianki wylewanej trudno zapalnej. Nie dopuszcza się pianki ciętej.
- Oparcie i siedzisko posiada wyraźne krawędzie boczne określające grubość tych elementów.
- Siedzisko o grubości 60 mm
- Oparcie o grubości 50 mm
- Tapicerka oparcia i siedziska zszywana jest z kawałków tkaniny, a linie szycia podkreślone są grubszą nicią (stębnówka). Możliwość wykonania tapicerki kubetka w dwóch lub w trzech kolorach
- Podstawa wykonana z giętego na kształt płozy pręta o średnicy 12 mm malowanego proszkowo na kolor czarny
- płoza rozszerza się ku dołowi
- Pręty w dolnej części skrzyżowane przekątnie wyposażone w filcowe ślizgi

Krzesła tapicerowane tkanina o parametrach nie gorszych niż :

- Ścieralność : 100000
- Trudnopalność według normy BS 5852/DIN EN 1021-1
- Odporność na tarcie: 5
- Skład : 100% PU
- Odporność na światło : 5

Wymagane dokumenty:

- Świadectwo z badań wystawione przez niezależną jednostkę badawczą dotyczące zgodności produktu z normą PN-EN 16139:2013_07 , PN-EN 1022:2007 , PN-EN 1728:2012 , w zakresie wymiarów , wytrzymałości , trwałości i bezpieczeństwa dla mebli niekomercyjnych
- Oświadczenie producenta siedzisk, że w danej partii krzesel stosuje piankę o właściwościach trudno zapalnych
- Wymaga się aby producent krzesła posiadał i dostarczył certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001

